


垂直缠绕机包装门, 面板, 窗户

Vertical Wrapping machine for doors, panels and windows

# Model EVOPLAT

型号

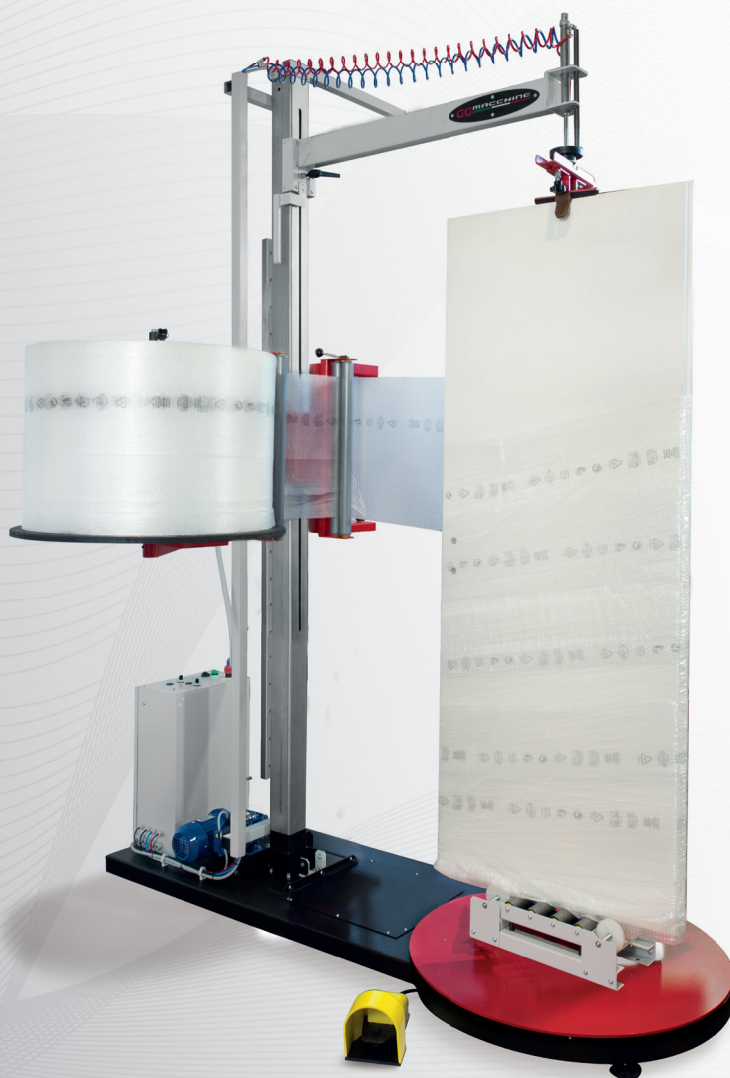

Our **EVOPLAT M** is a simple, economic and flexible solution to perform efficiently the protection of door panels, windows, furniture and cabinets with Pluri-ball + stretch film, FOAM + stretch film or only stretch film. With a simple operation can be converted in a turntable machine and/or be equipped with presser to lock stably the products to be wrapped.

The auto- lock base roller conveyor is placed at an ideal height which allows easy passage of the product to the rack.

Of the same model can be provided a fully automatic version **EVOPLAT A**.

**EVOPLAT**是一款简单,经济和灵活性强的性价比优质的高质量垂直包装机,针对门,面板,门窗,家具和电柜进行泡沫膜+拉伸缠绕膜或者只是拉伸缠绕膜。操作简单因为底部转盘和上部的抓具对产品进行底部和顶部的固定,再旋转缠绕包装产品。

带锁扣的底座滚筒输送机,安装在转盘上,上下产品非常方便。同样的类型我们可以提供完全全自动型的缠绕机**EVOPLAT A**


# 技术参数/ TECHNICAL DATA

MODEL - MODELLO	EVOPLAT M	EVOPLAT A
Variable rotation speed from control panel (rpm) 旋转速度可调节, 通过操作面板(rpm)	0 - 12	0 - 12
Variable spool carriage speed from control panel (m/min) 膜架上下速度可调节, 通过操作面板(m/min)	5	5
Maximum wrapping height (mm) - 最大缠绕高度 (mm)	2250	2250
Max. plate load weight ( Kg) - 最大产品重量( Kg)	500	500
Max. rolls conveyor load weight ( Kg)-滚筒输送机载	100	100
Plate diameter (mm) - 转盘直径(mm)	960/ 1200 (opt.)	960/ 1200 (opt.)
Installed powerfull (kW) - 安装功率(kW)	0,75	0,75
Power Supply - 电源	220 V SINGLE 50/60 HZ	
Shipping size (mm) - 运输尺寸(mm)	3600 X 1000 X 800	
Weight (Kg) - 重量 (Kg)	400	400
Auto-lock roller conveyor - 自动锁扣配置在输送机上		标准
Locking clamp pneumatically actuated adjustable 气动抓具	标准	标准
Button keyboard with flexible cable 线控操作键盘, 方便操作者随意走动观察操作机器	标准	标准
PLC - PLC	-	标准
Colours touch screen - 触摸屏	-	标准
Photocell - 光电侦测	-	标准
Automatic cycle - 自动包装模式	-	标准
Set cycles and customized programming 设置和客制化包装程序	-	标准
Ability to store up to 10 recepis 可储存10包装程序	-	标准
Stretch film carriage with motorized pre-stretch 拉伸膜缠绕膜膜架是动力预拉膜架	可选项	可选项
Change heigh of clamp arm managed by control panel 调节抓手高度位置提供过操作面板	可选项	可选项
Stabilizer pressure - 压着器	可选项	可选项



Height manually adjustable arm clamp. Locking clamp pneumatically actuated adjustable

手动调节抓手位置, 气动锁扣可调节

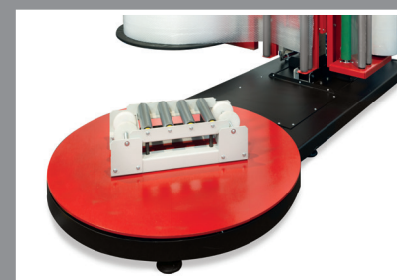


Auto-lock roller conveyor fixed to the rotating plate by 4 bolts.

自动锁扣, 滚筒式输送机固定在转盘上



Film carriage with mechanical clutch-constant tensioning

机械式膜架, 可调节束紧力



Film carriage with rack transmission

膜架在上下运行是齿轮和齿条组合



Button keyboard with flexible cable.

线控操作按钮盒



EVOPLAT A: Control panel

控制柜和控制面板

