

PALOMAT[®] Adjustable

高效的托盘流程-无需手动提升托盘



2种托盘大小在一个相同的托盘库

PALOMAT[®]可调，您可以处理1200x800毫米和1200x1000毫米托盘在同一库。两个托盘大小之间的变化大约需要5秒-轻按一个按钮加上手动推或拉在托盘杂志的左侧，然后调整。

您可以使用手动托盘车、电动堆垛机或全尺寸叉车插入或移除托盘。所有的操作都在地板上运行。PALOMAT[®]可调式通过照片传感器对托盘进行检测，检测完成后，托盘将被全自动化堆叠或逐个拆卸。

选择卸垛时，PALOMAT[®]中会插入不超过15个栈，之后PALOMAT[®]会自动对栈进行逐一destacking。选择堆垛时，托盘依次插入，之后托盘全自动化堆垛，不超过15个托盘。整个堆栈随后可以被转移。

PALOMAT[®]可调是全自动的，只有在堆垛和卸料之间有变化或反之亦然时，才使用触摸屏手动操作。

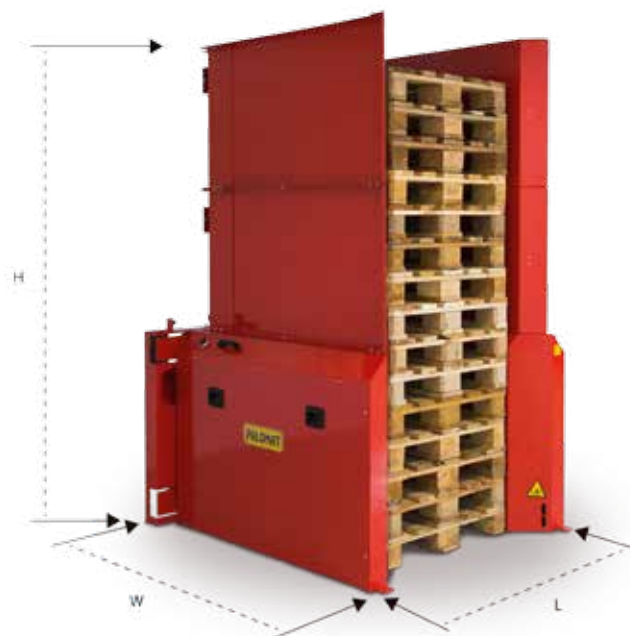

左侧可调



您的好处与PALOMAT[®]

- 节省空间和整洁的工作环境
- 优化托盘流
- 改善工作环境
- 降低托盘成本
- 提高效率
- 无手动托盘装卸
- 较少因病缺勤
- 减少了每个托盘的时间
- 背部受伤、手指和脚被卡住的情况减少了
- 更少的叉车司机
- 精简-以更少的资源提高效率
- 2合1 - 2种托盘大小在同一库

| Model | | | | |
|--------|------------------------|---------------------------------|--------|------------|
| 型号 | 机器尺寸 L x W x H (mm) | 托盘尺寸 L x W x H (mm) | 起重能力 | 数量 |
| 150060 | 1520x1550x2350 | 1200x800x150 / 1200x1000x150 | 500 kg | 15 pallets |

包括15个托盘的安全框架，这是必需的

| Technic | |
|------------------------------------------------|--------|
| 电源 | 消耗 |
| Compressed air 6-7 bar + 100-240V AC, 50-60 Hz | 每周期36升 |

控制: Siemens S7-1200
气动元件: SMC

标准色:RAL 3002红、RAL 5002蓝、RAL 7032灰、RAL 7035灰

您可以在www.palomat.com上阅读更多关于PALOMAT[®]Flexomatic、选项、技术数据等信息

